

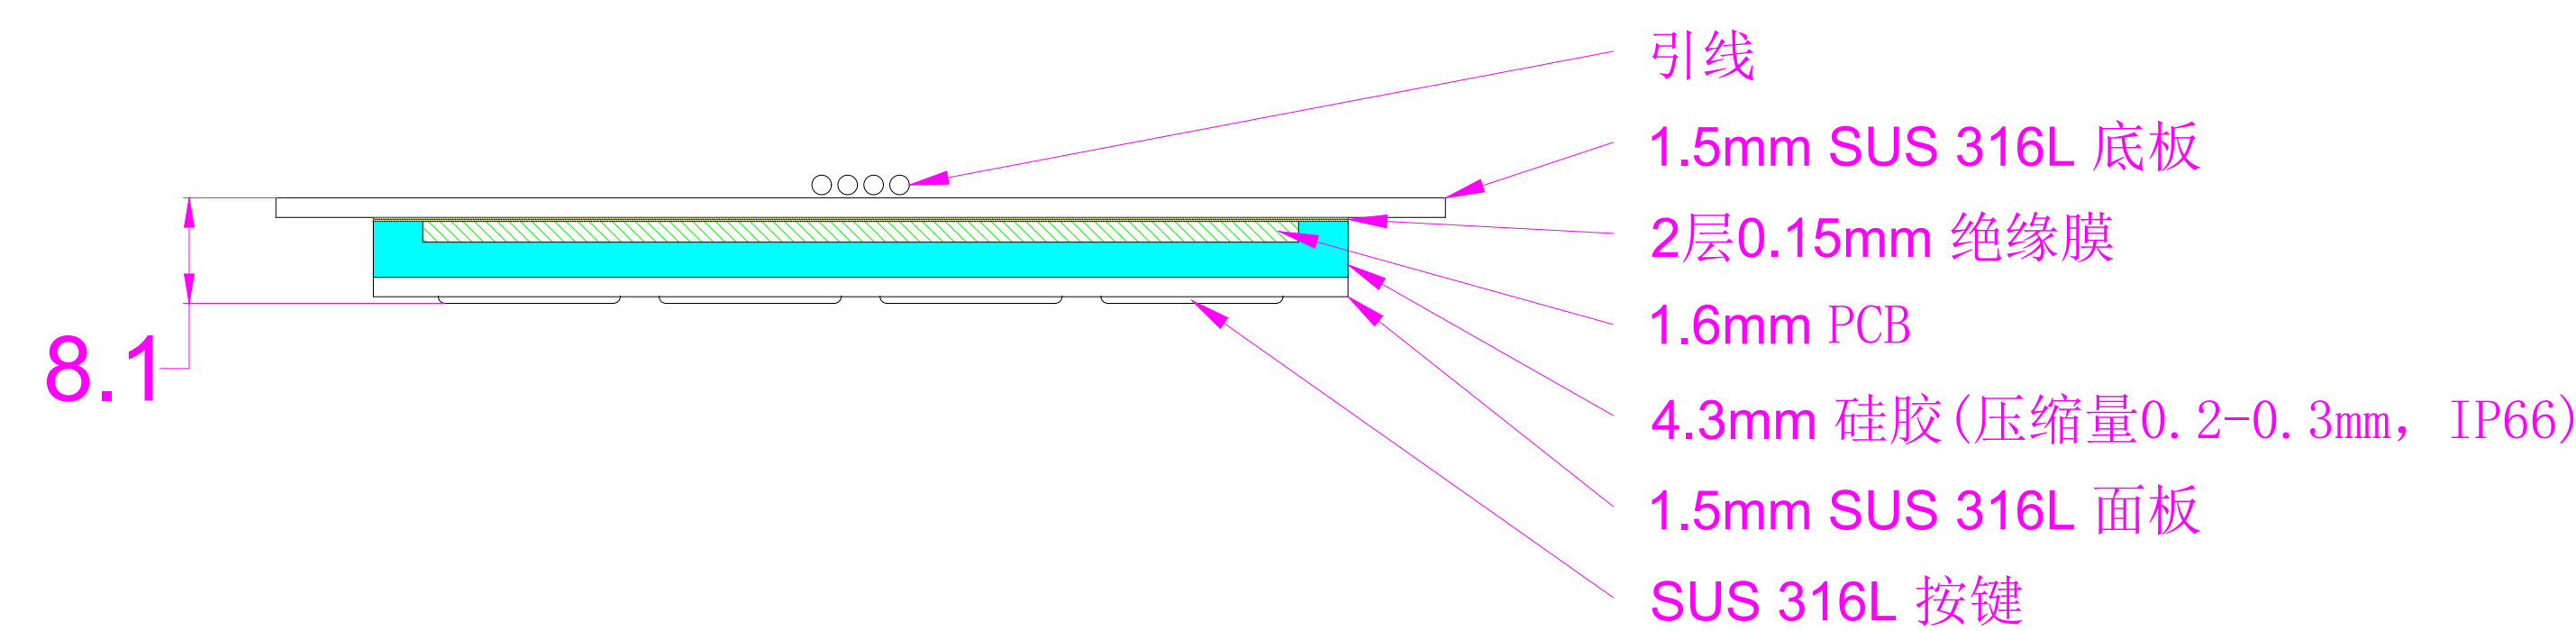


Date	Changes	REV
2022.09.05	Original	1.0

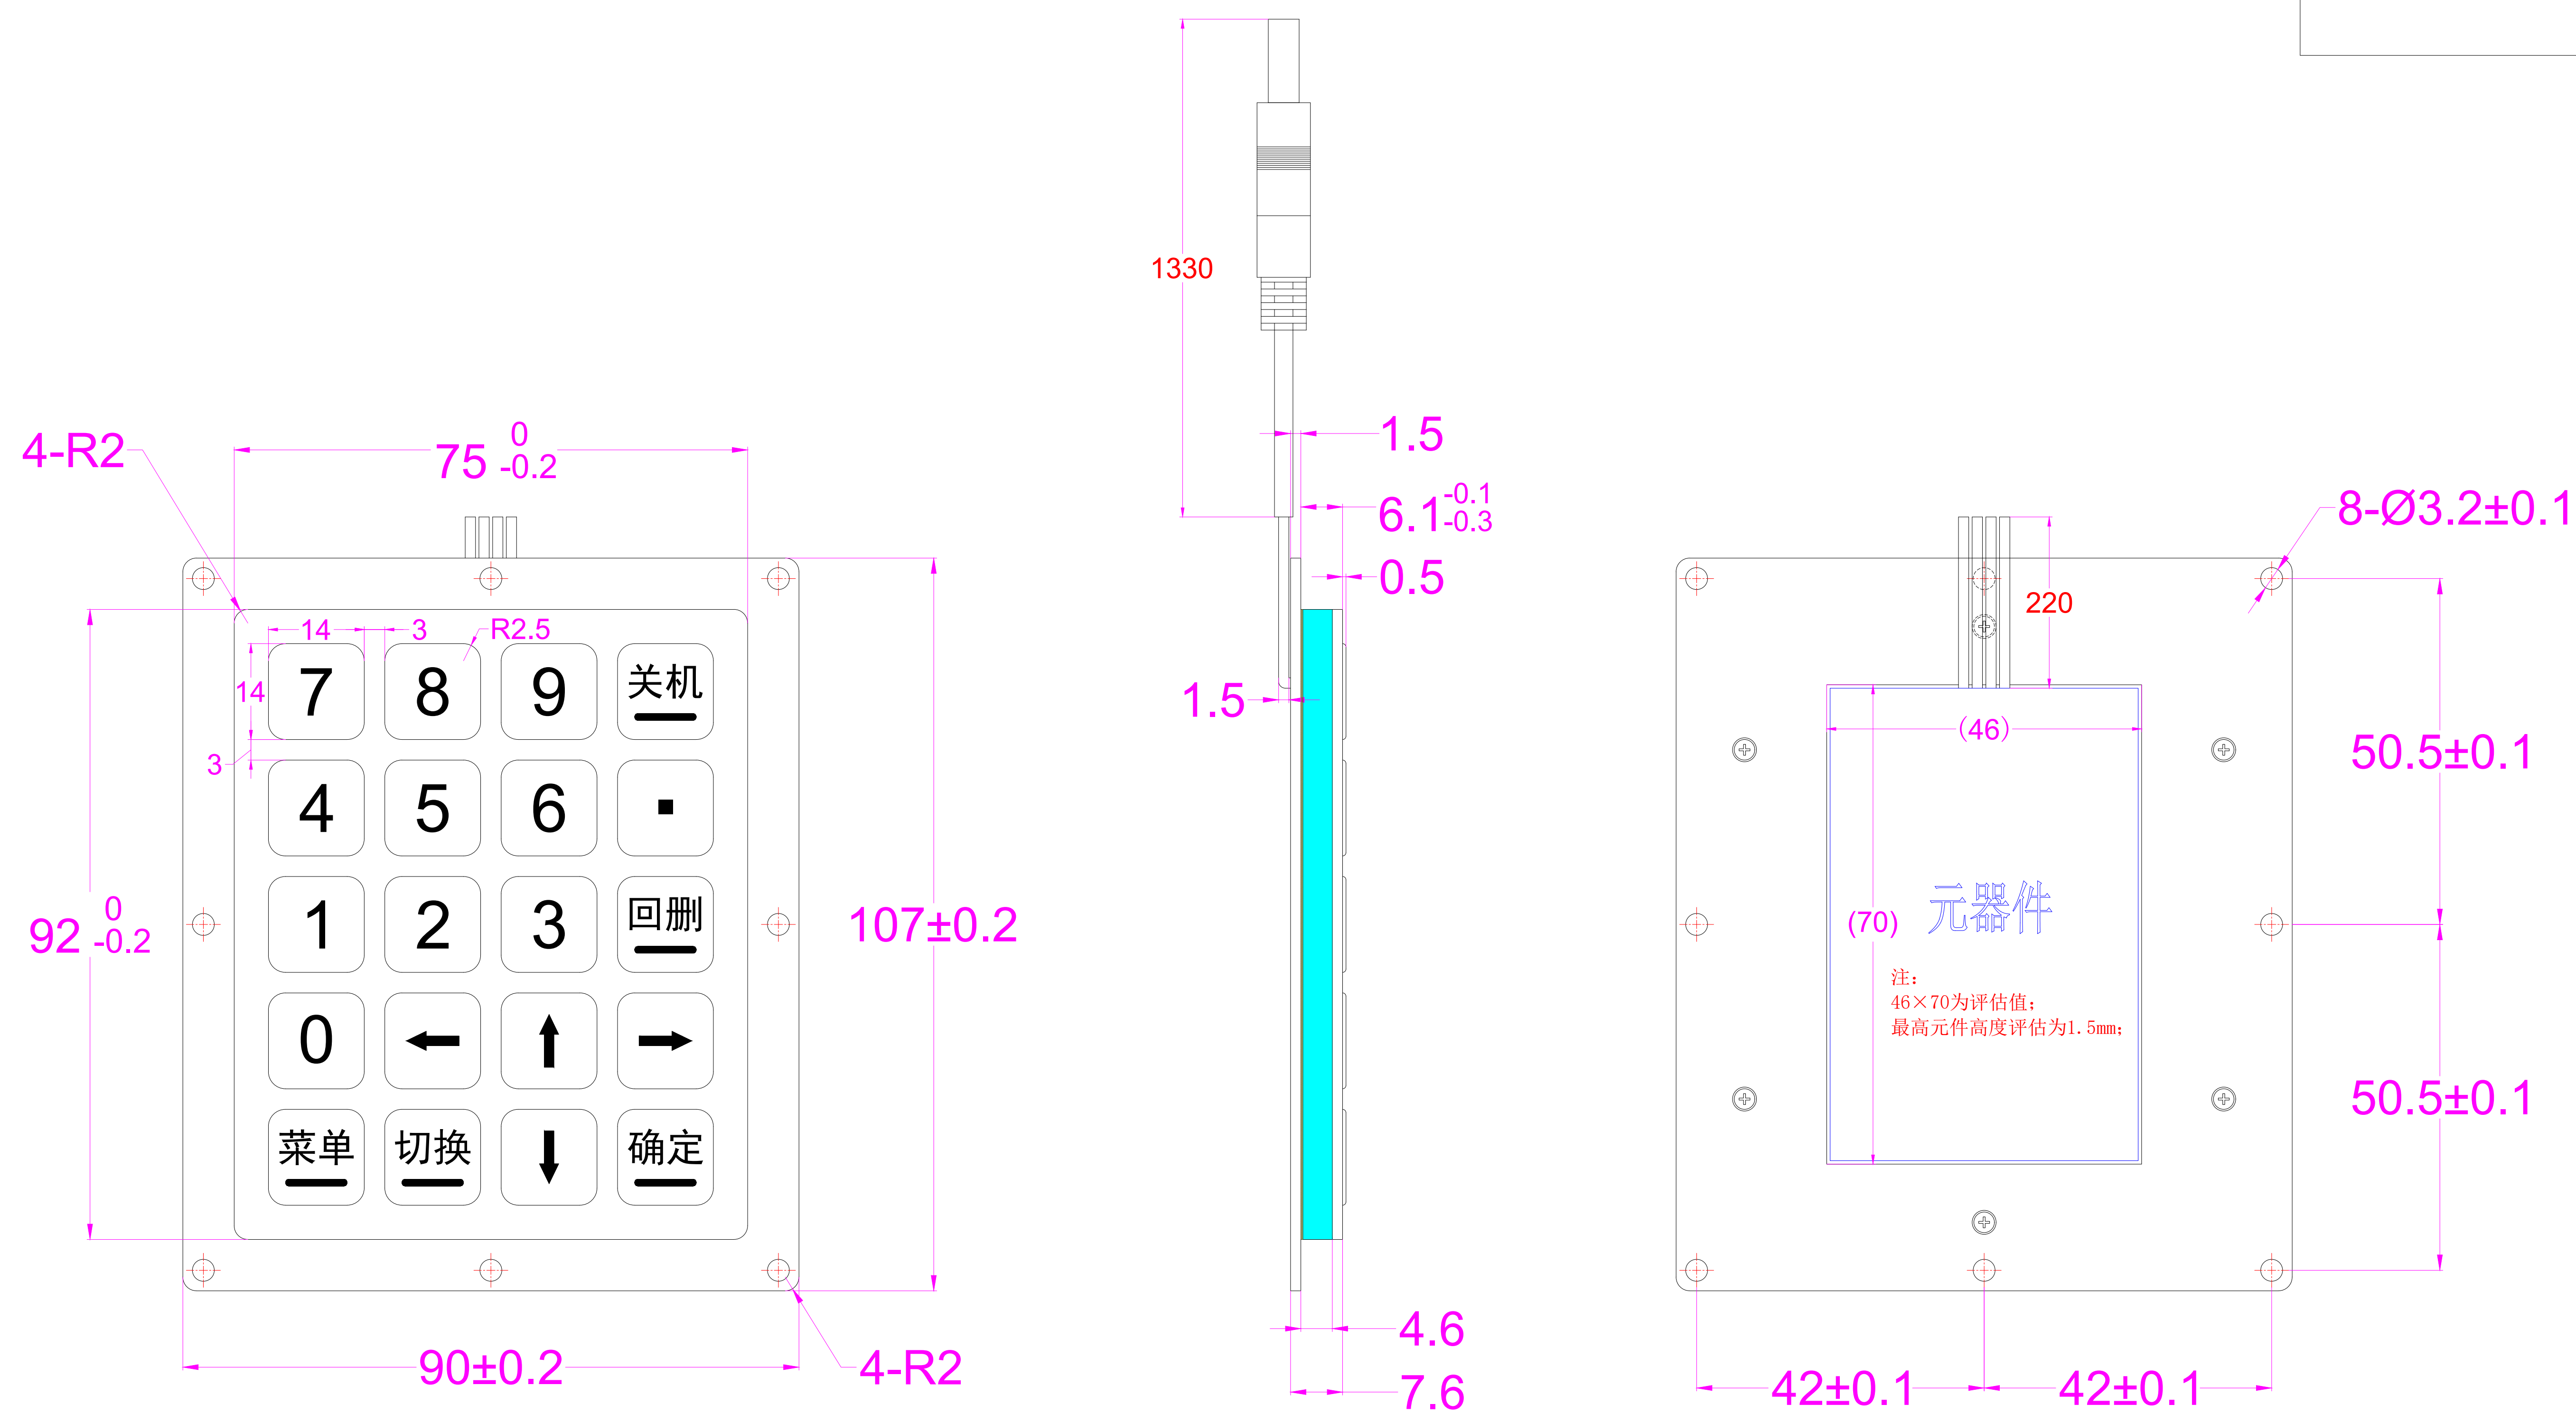


- 技术要求:
- 表面效果:
 - 1.1. 面板涂丙烯酸聚氨酯无光磁漆. 中绿 灰 BG01 (细花). III. H;
 - 1.2. 按键表面为不锈钢本色, 所有文字均为黑体;
 - 1.3. 蓝色常亮背光;
 - 输出: USB接口, 引线长度220mm, 带公头USB线约1330mm;
 - 防护等级: IP65;
 - 低频印制板进行“三防”处理;
 - 室温条件下, 各引脚与机壳之间的绝缘电阻不小于 200MΩ, 湿热条件下不小于 5MΩ;
 - 工作温度: -40~+60℃, 相对湿度: 93%±3% (+40℃±2℃);
 - 贮存温度: -45~+70℃;
 - 霉菌、盐雾、振动、冲击等环境指标达到GJB150. A-2009;
 - 满足 GJB151B-2013 规定的电磁发射和电 磁敏感度要求;

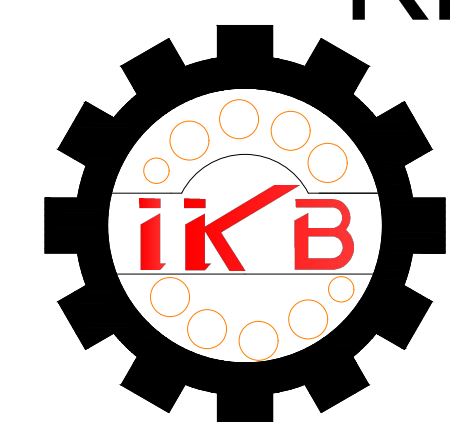

KEY TECHNOLOGY(CHINA)LIMITED

深圳市键特电子有限公司

www.rugged-key.com www.rugged-key.cn

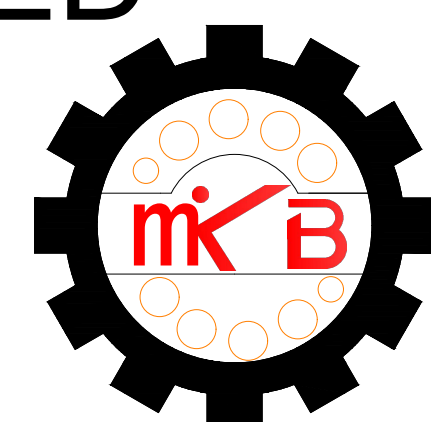

Part Name					Project Name				
Part No.	K-TEK-B75KP-20-BL-NV-151B-DWP				Project No.				
Material					Scale	1:1	Unit	mm	
Date	2022.09.05	Version	1.0		Tolerance	IT12	Sheet	1 of 1	
Designed	Caesar	Audited			Tony Deng	Approved			